

# Bassin versant de l'Aber Ildut programmation 2015-2019

Bilan 2016 et prévisionnel 2017

## Préambule


- **Fin du CRE Aber Ildut en 2014**
- **Élaboration d'un nouveau programme pluriannuel**
  - Le Contrat Territorial Aber Ildut (Agence de l'Eau Loire Bretagne)
  - Le Projet de Territoire Eau (Conseil Département du Finistère)
- **Déclaration d'Intérêt Général (DIG)**

# Les travaux réalisés en 2016

## \* Gestion de la ripisylve

7,5 km de cours d'eau entretenus :

- AAPPMA : Ildut à Plouzané, Kervinouran (Milizac)
- CCPI : Vizac amont (Milizac)

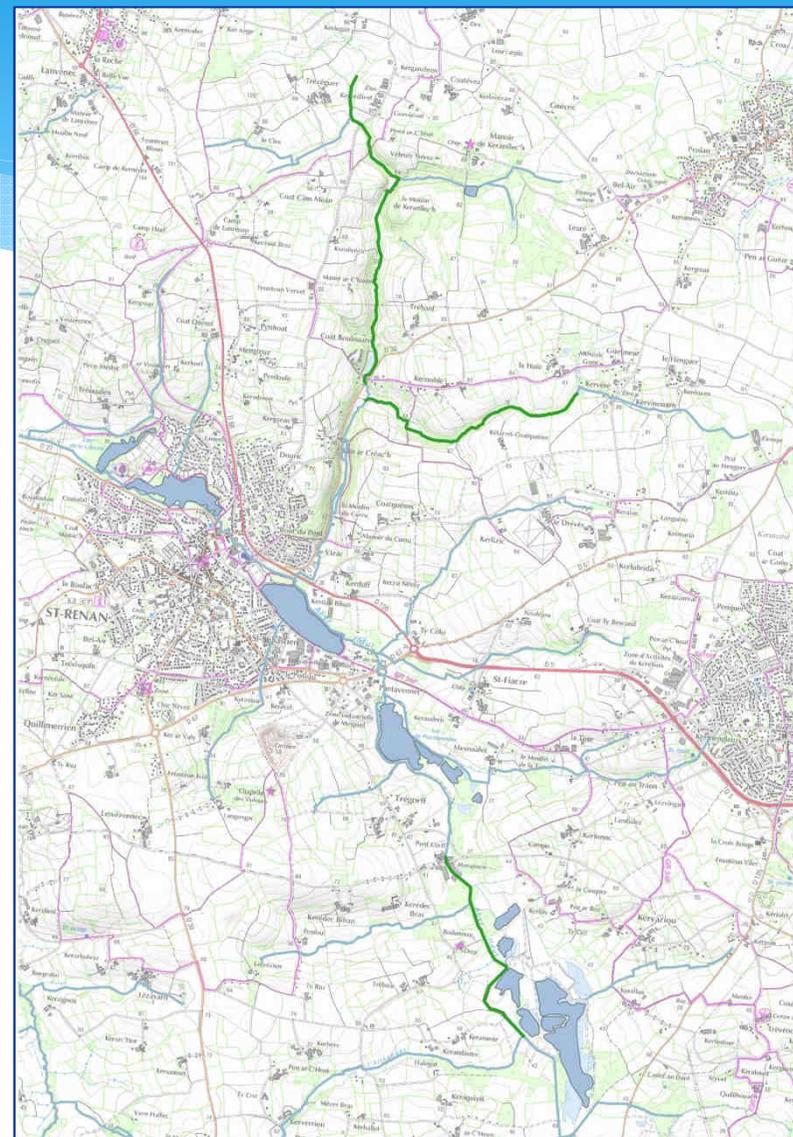

## \* Arrachage invasives : la Jussie

Quantités arrachées (m3)	2014	2015	2016
Ildut	1	1	0,5
Lannéon	1,5	1,5	1,5
Comiren	6	2,5	15
La Laverie	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>8,5</b>	<b>5</b>	<b>17</b>




1 seul passage en septembre  
au lieu de 2 les années passées



# \* Arrachage invasives

Myriophylle du Brésil, Lagorasiphon et Élodée dense

Quantités arrachées	2014	2015	2016
1 <sup>er</sup> passage mécanique	24	7	22
2 <sup>ème</sup> passage manuel	48	20	25
<b>TOTAL</b>	<b>72</b>	<b>27</b>	<b>47</b>

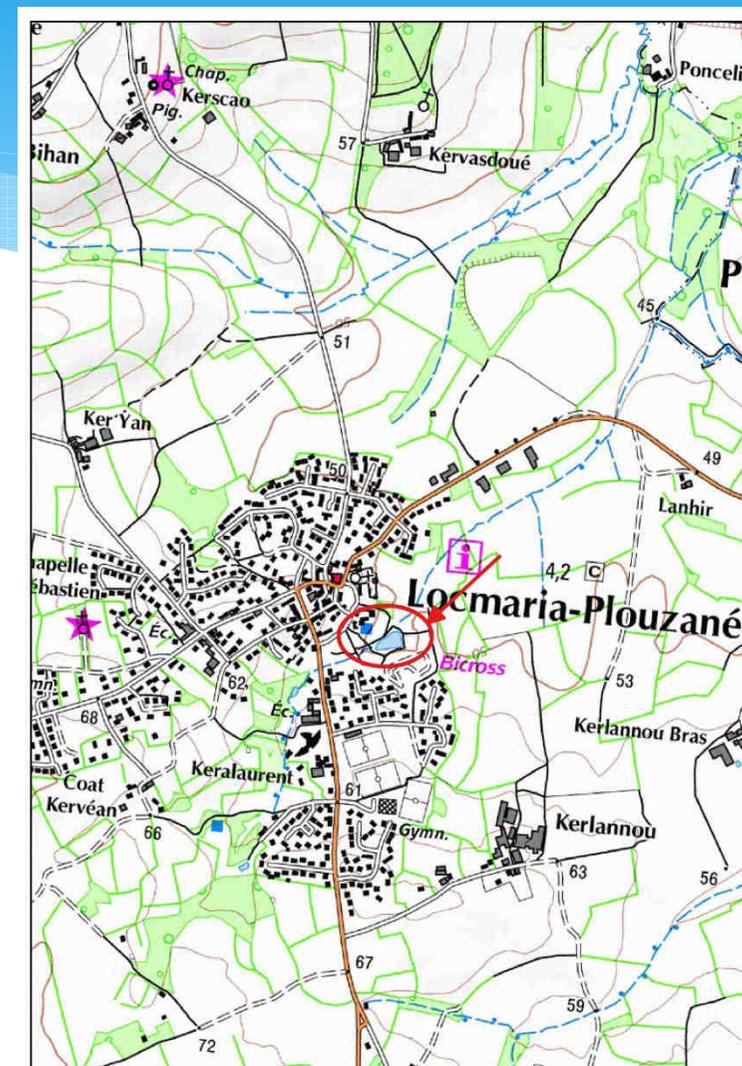

Poursuite où adaptation de la technique de lutte ?

## \* Abreuvoirs et clôture

Matériel : pompe, bac, clôture


7 personnes : 5 agriculteurs et 2 particuliers pour 9 points d'abreuvement

3 bassins versants : Aber Ildut, Tréompan et Trois Moutons



## \* Aménagement d'ouvrage

Remplacement des buses amont de la Comiren par une passerelle bois

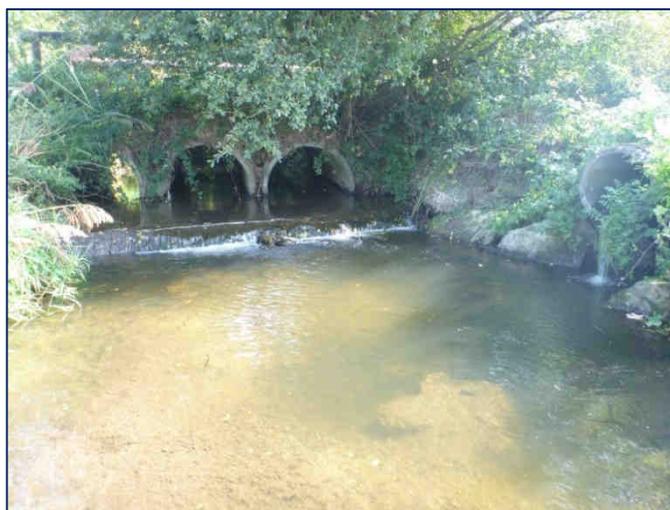

## \* Indicateurs de suivi

Mise en œuvre d'indicateurs de suivi servant à définir la qualité du milieu avant travaux de renaturation et après travaux de contournement du lac de la Comiren :

- IBG (Indice Biologique Global),
- IPR (Indice Poisson Rivière),
- Hydromorphologie (protocole Carhyce)



➤ Les résultats 2016 ne sont pas encore disponibles

## \* Synthèse



	Quantité	Coût
Gestion de la ripisylve	7,5 km de cours d'eau	11 969,89 €
Invasives : Jussie	17 m3	5 400,00 € TTC
Invasives : Myriophylle, Lagorasiphon et Élodée	47 m3	10 560,00 € TTC
Aménagement d'ouvrages	Buses amont de la Comiren	51 848,00 € HT
Abreuvoirs et clôture (pose)	7 personnes, 9 points d'abreuvement ; bv de l'Ildut, de Tréompan, des 3 Moutons	4 670,06 € HT
Indicateurs de suivi		18 540,00 € TTC
	<b>TOTAL</b>	<b>102 987,95 €</b>

# \* Lutte contre les rats musqués et ragondins

Action mutualisée avec le SAGE du Bas Léon qui verse la prime aux piégeurs

En 2016 : 31 piégeurs, 346 captures (97 rats musqués et 249 ragondins)


	P	Rm	Rg	T
2010	23	119	13	132
2011	22	159	31	190
2012	21	38	22	60
2013	19	58	65	123
2014	24	89	109	198
2015	32	86	207	293
<b>2016</b>	<b>31</b>	<b>97</b>	<b>249</b>	<b>346</b>




© Henry BAUSSON et Paul LANNUZEL

## \* Prévisionnel 2017

	Quantité / Localisation	Budget prévisionnel
Gestion de la ripisylve	7,5 km de cours d'eau Ildut 6, Vizac 3 et 4, Kergroades	21 357 € TTC
Invasives : Jussie	Lacs de Saint-Renan et rivière Ildut	20 000 € TTC
Invasives : Myriophylle, Lagorasiphon et Élodée	Plan d'eau de Ty Izella, Locmaria- Plouzané	
Renaturation de cours d'eau ( <b>enquête publique en cours</b> )	Reméandrage de l'Ildut entre la Comiren et l'entreprise Madoc	440 000 € HT
Aménagement d'ouvrages	Buses de Pont du Château à Saint- Renan, remplacement par pont cadre	93 600 € HT
Abreuvoirs et clôture (pose)	17 points d'abreuvement ; bv de l'Ildut, de Penfoul et de Gwisselier	7 180 € HT
Indicateurs de suivi		17 280 € TTC
Communication	Panneaux liés aux travaux de renaturation	3 000 € HT
<b>TOTAL</b>		<b>602 417 €</b>

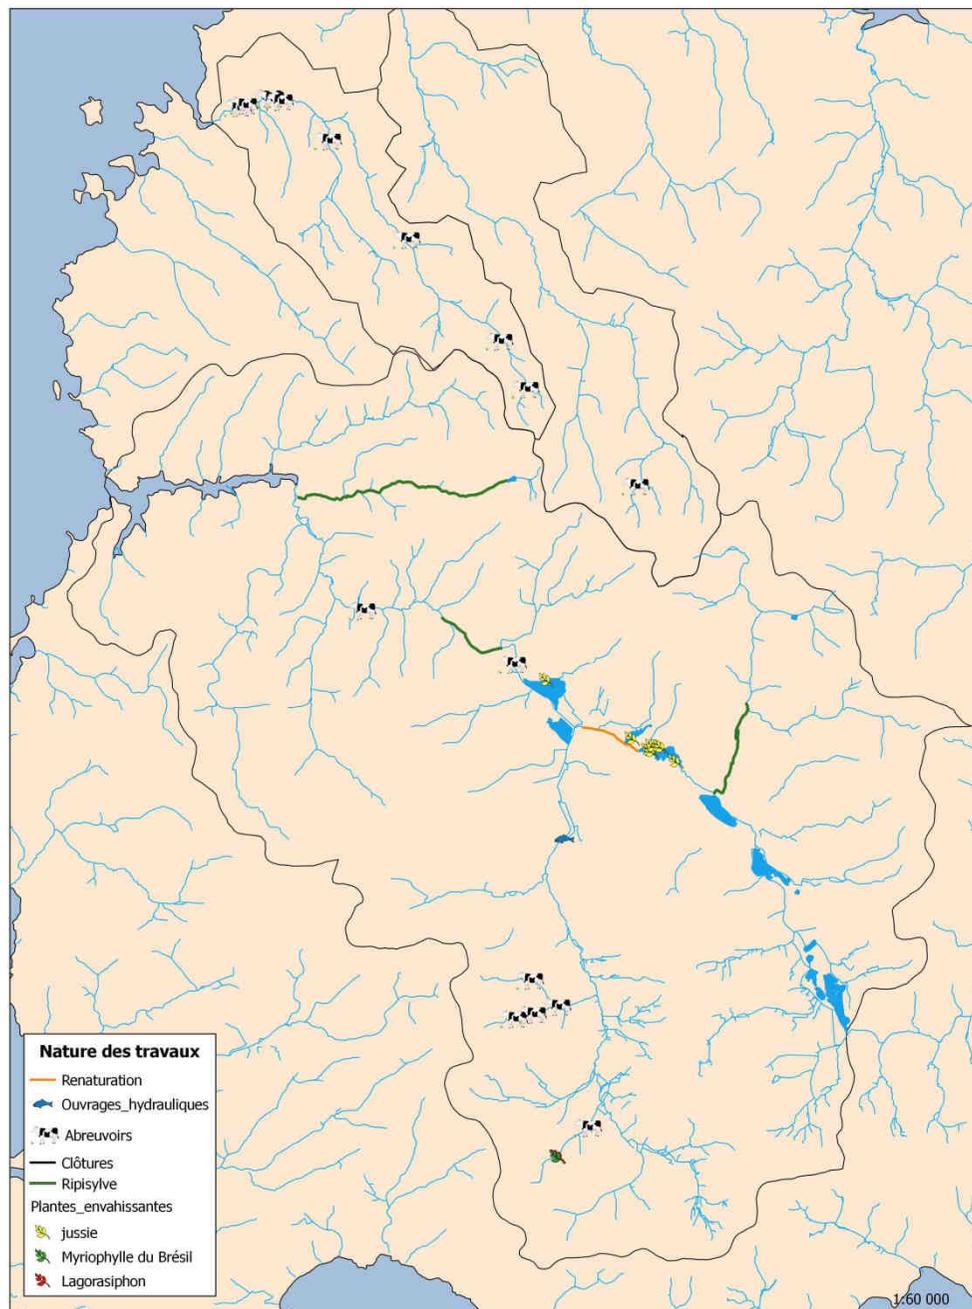

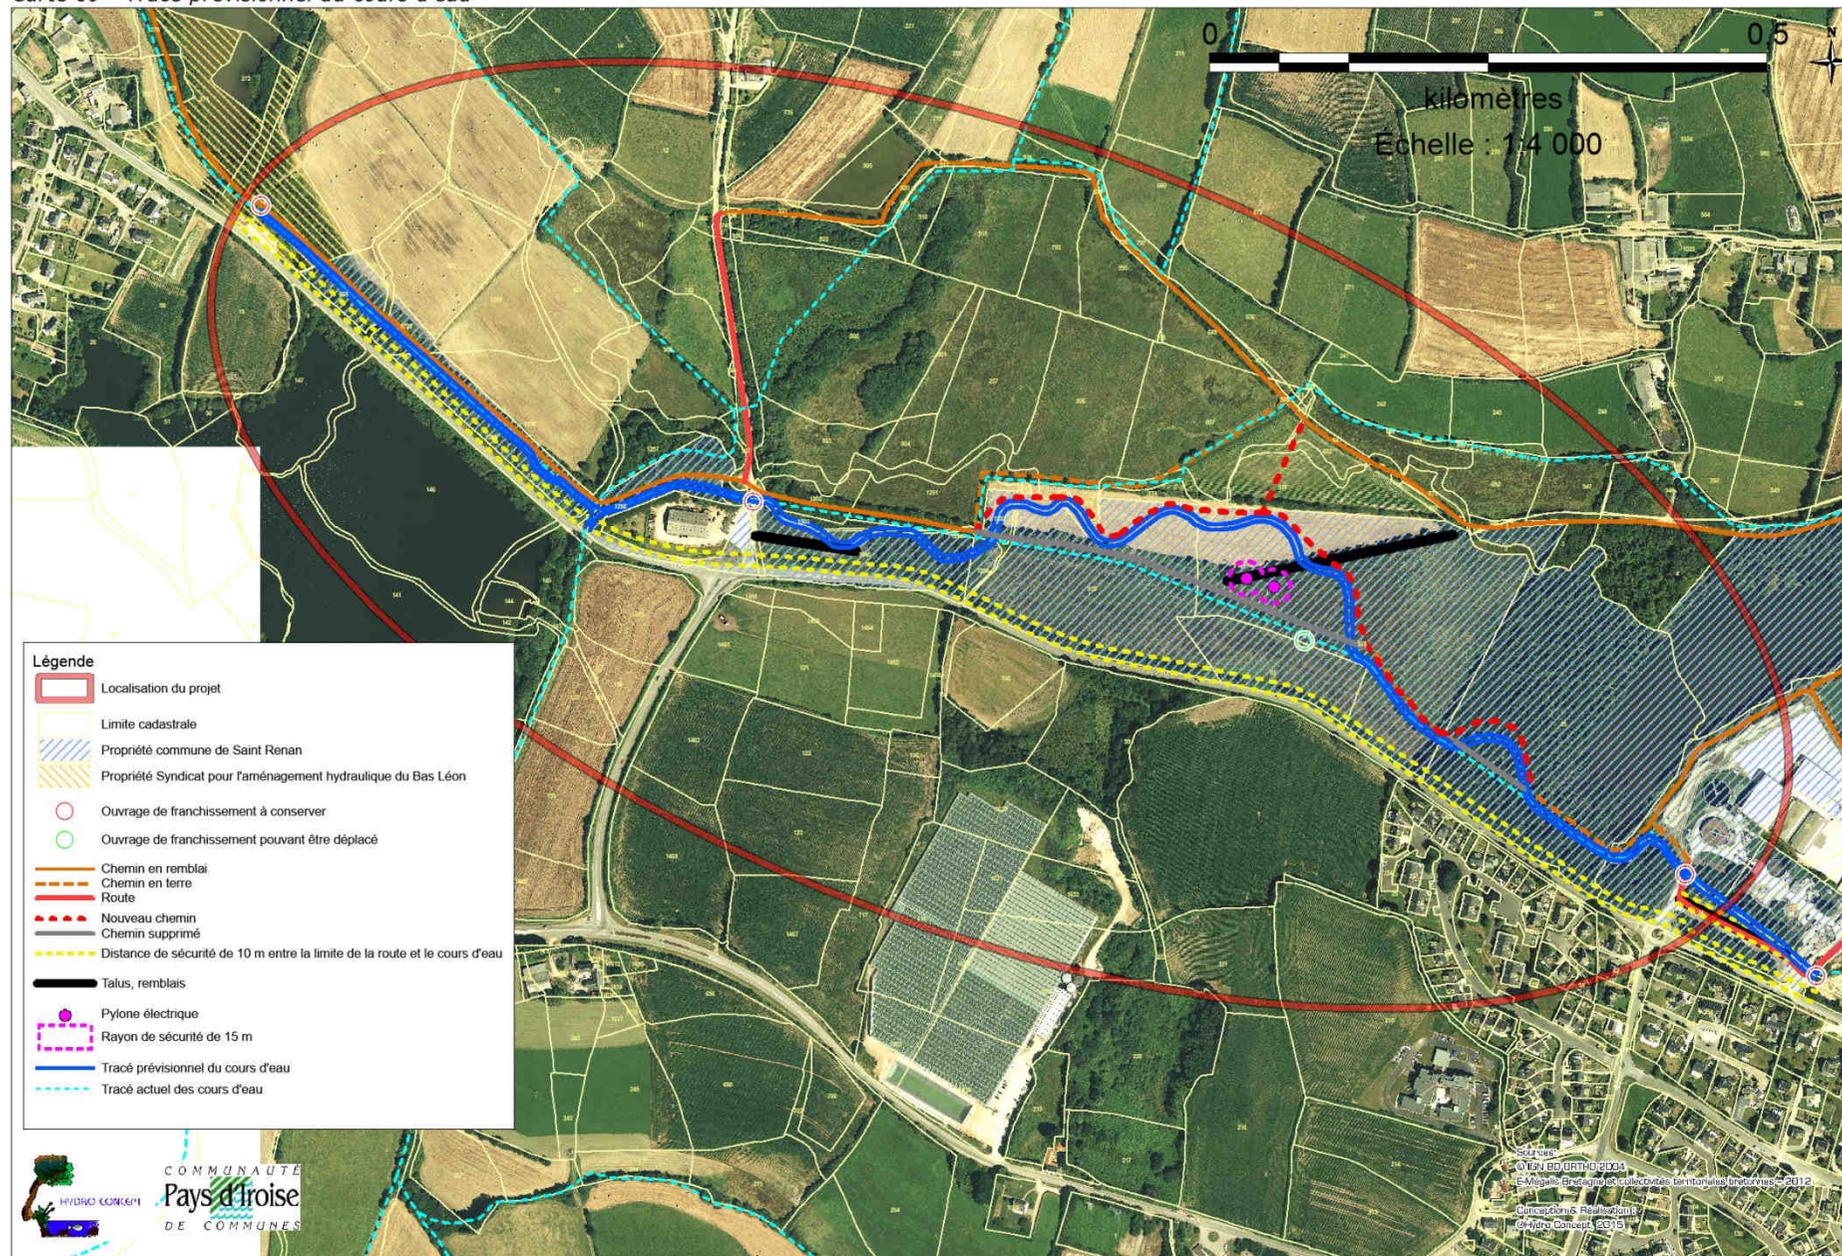

# Merci de votre attention